



**Modello: Sentry 1**  
**Tipo serratura: cilindro alta sicurezza ( lock blocking system )**

Schema sistema di chiusura

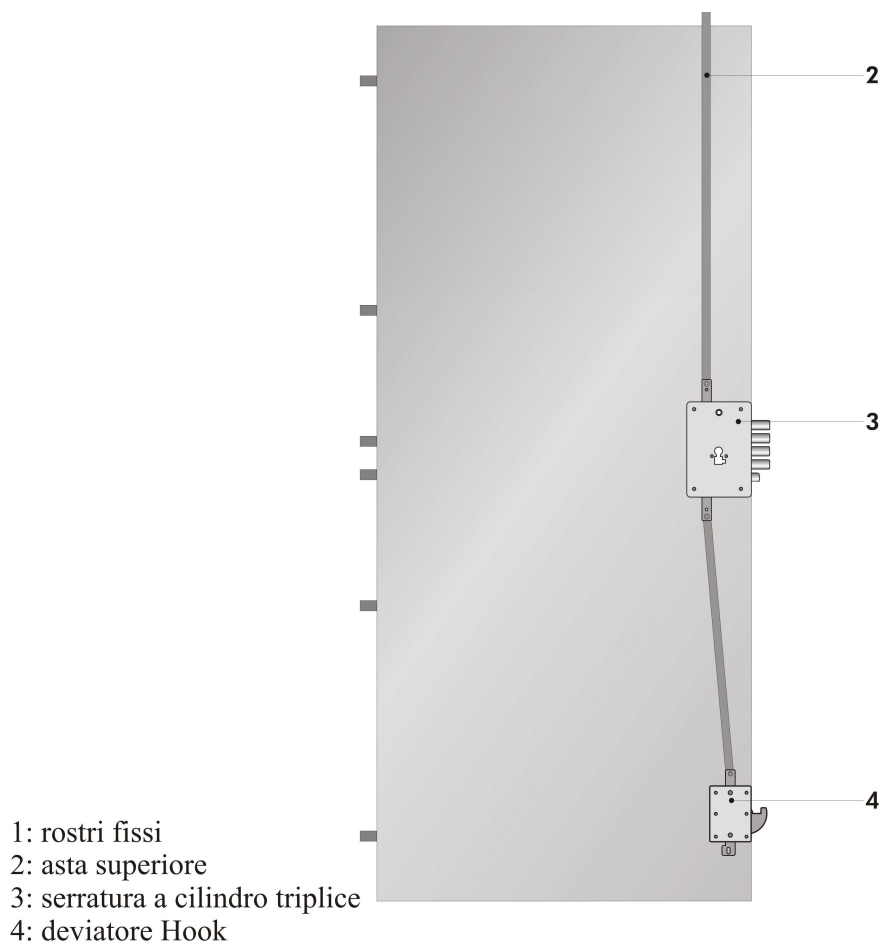

Schema rinforzi visti dall' alto

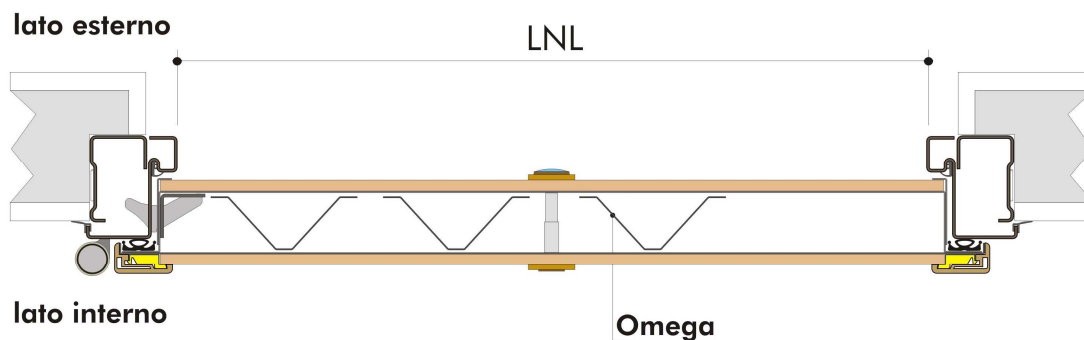

## Caratteristiche principali versione standard

**Porta di sicurezza doppia lamiera**, in acciaio zincato, a spingere, ad un' anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro ad alta sicurezza.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L' anta spessa circa 63 mm è composta da acciaio zincato di spessore 9/10, al suo interno sono presenti delle omega di rinforzo di spessore 12/10 e del polistirolo ad alta densità con proprietà atermiche di coibentazione.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello liscio impiallacciato di truciolare da 7 mm nelle essenze Tanganica grezzo, Mogano grezzo oppure da pannello liscio impiallacciato tecnico melaminico da 7 mm nelle varianti Tanganica tinto T4, Tanganica medio T2 e Mogano tinto M3, oppure da pannello liscio Magic Wood da 7 mm con finiture in Mogano medio, Mogano Naturale, Mogano tinto, in Tanganica biondo, naturale, medio, medio chiaro, medio invecchiato, tinto scuro e tinto standard. Su entrambi i rivestimenti è applicata una pellicola termoretraibile da asportare dopo la posa.

**La serratura**, avente 4 catenacci del diametro di 18 mm, è composta da un cilindro di alta sicurezza NEW POWER DIERRE con ingresso chiave lato esterno e pomolo sul lato interno; sul lato esterno è anche presente la boccola con la rondella antitrapano a protezione del cilindro stesso. Con il cilindro vengono fornite una confezione sigillata contenente 2 chiavi a scatto JACK-KEY + 3 chiavi standard per cilindro NEW POWER e, a parte, 1 chiave di cantiere.

**L' anta** è caratterizzata da cornici fermarivestimento impiallacciate, dalla carenatura protettiva in acciaio plastificato testa di moro sui 4 lati del battente, da guarnizioni perimetrali di battuta Hi-tech a palloncino, da uno spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi, dal limitatore d' apertura a rotazione OPEN-VIEW, da un deviatore di chiusura a uncino tipo HOOK, da un' asta telescopica di chiusura superiore con terminale in acciaio del diametro di 18 mm, da 6 rostri fissi SHILD sul lato cerniere, da una soglia inferiore mobile paraspifferi automatica registrabile e da 2 cerniere Micron registrabili su tre assi (con copricerniere integrali) che la collegano al telaio.

**Il telaio** è in acciaio zincato 18/10 verniciato a polvere in poliestere per esterni colore testa di moro con guarnizione integrata di colore nero.

**Il controtelaio** (38x63mm) è in acciaio zincato 18/10 preverniciato per esterni colore testa di moro ed è completo di zanche per il fissaggio al muro e di fori per il fissaggio con tasselli; i cavallotti hanno una piastrina costampata registrabile.

**La manigliera** e le finiture sono del tipo **Dierre Design** nella versione alluminio bronzato:

(pomolo fisso + maniglia) o (maniglia + maniglia) o (pomolo girevole + maniglia) in base a richiesta del cliente.

Al momento della spedizione viene utilizzato un imballo normale composto da cartone autoportante + pallets a perdere ( per un minimo di 5 porte ).

Misure disponibili		
Luce netta larghezza standard	→	800-850-900
Luce netta altezza standard 1	→	2000-2050-2100
Luce netta altezza standard 2	→	1950-1970-1980-2020-2040-2200

Prestazioni		
Abbattimento acustico	→	39 dB
Permeabilità all' aria	→	classe 3
Resistenza al vento	→	C5
Resistenza effrazione	→	classe 3
Resistenza alla corrosione	→	classe 3
Trasmittanza termica	→	1,8 W/(m <sup>2</sup> x K)

(NOTA: con l' aggiunta di extra e/o cambiando rivestimenti si possono raggiungere prestazioni migliori).

**RIVESTIMENTI\***: Disponibili altri rivestimenti extra di varia natura con spessori da 7 mm a 21 mm (ma adattabili fino a pannelli di 45 mm se forniti da cliente).

\*consultare cataloghi → <http://www.dierre.com/it/rivestimenti/rivestimenti-per-porte-blindate/>